

RADIODETECTION®

Lexxi™ T1660

Zaman Alanı Reflektometresi

İlk müdahale ekipleri için yüksek çözünürlüklü el tipi kablo test cihazı




📍: 1234.Sokak No: 125, 06370 Ostim - ANKARA / TÜRKİYE

☎: +90(312) 385 11 02 (pbx)

☎: +90(312) 385 11 95

✉: info@enermak.com



Radiodetection's Lexxi T1660 Metalik Kablolar için Zaman Alanı Reflektometresi

Yenilikçi, ekonomik kablo arıza bulucu

Radiodetection'ın Lexxi T1660 modeli, performans, kullanım kolaylığı ve ekonomiklik açısından rakipsiz bir kombinasyon sunuyor.


Radiodetection, Riser Bond Model 1550 ve Bicotest Lexxi T810 kullanıcılarının aşına olduğu kolay tutuşlu ergonomiyi temel alarak, benzersiz bir TDR motoru ve 3,5 inç renkli arkadan aydınlatmalı ekran ekleyerek Lexxi T1660'ı yarattı. Sonuç olarak, %1 mesafe doğruluğu ve çözünürlüğü ile teknisyenlere arızaları hızlı ve doğru bir şekilde bulmaları için gereken aracı sağlayan bir kablo test cihazı ortaya çıktı. Buna ek olarak, Lexxi T1660'ın mükemmel değeri, daha fazla teknisyenin bu cihaza sahip olmasını sağlıyor.

Lexxi T1660, en az iki metalik elemandan oluşan tüm metalik kabloları analiz etmek için uygundur; bunlardan biri zırlama veya ekran olabilir. Kablo tipleri arasında CATV, bükümlü çift telekom, Ethernet ve hatta alçak gerilim güç kabloları bulunur.

Lexxi T1660, standart olarak 100Ω timsah klipsli bükümlü çift bağlantı kabloları ile birlikte gönderilir. Bir dizi isteğe bağlı eklenti modülü, onu çok çeşitli endüstrilerin ve uygulamaların gereksinimlerine uyarlanabilir hale getirir. Canlı 3 fazlı şebeke kablolarının güvenli analizine olanak sağlayan filtre modülü. Radiodetection'ın Lexxi T1660'ı, yenilik ve ekonomi sunarak verimlilikte bir adım öteye geçmeyi mümkün kılıyor.

Özellikler

- Geniş, renkli ekran
- %1 arıza yeri belirleme doğruluğu
- 0,5 m ölöl bölge
- 6 km, 19000 ft maksimum menzil
- 7 m, 23 ft minimum ekran menzili
- 11 menzil ayarı
- Alkalın veya NiMH şarj edilebilir pillerle çalışır
- 12 saat tipik pil ömrü (alkalin)
- Kullanıcı tarafından seçilebilir Güç Kesintisi süresi
- Seçilebilir kablo empedansı
- VoP %1 ile %99 arasında ayarlanabilir
- 100Ω Bükümlü Çift Timsah Klipsli kablolar standart olarak dahildir
- İsteğe bağlı modüller, Bükümlü çift, koaksiyel ve güç kablosu kullanımı için Kategori IV şebeke Engelleme Filtresi dahil olmak üzere, Lexxi T1660'ı birden fazla sektör ve uygulama için uygun hale getirir

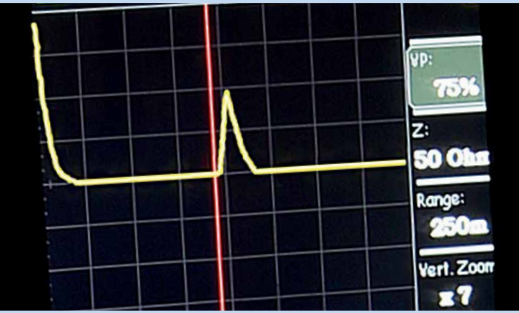


Geniş, kolay okunabilir renkli ekran, çoğu koşulda arızanın yerini tespit etmeyi kolaylaştırır.



Bükümlü çift, koaksiyel ve güç kabloları için modüller, Lexxi T1660'ın canlı, 3 fazlı şebeke kabloları da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda arızaları bulmasını sağlar.



Lexxi T1660, kullanımı kolay bir cihazdır; sadece 6 kontrol düğmesi ve tercihlerinizi ayarlamak için kolay anlaşılır bir menüye sahiptir.

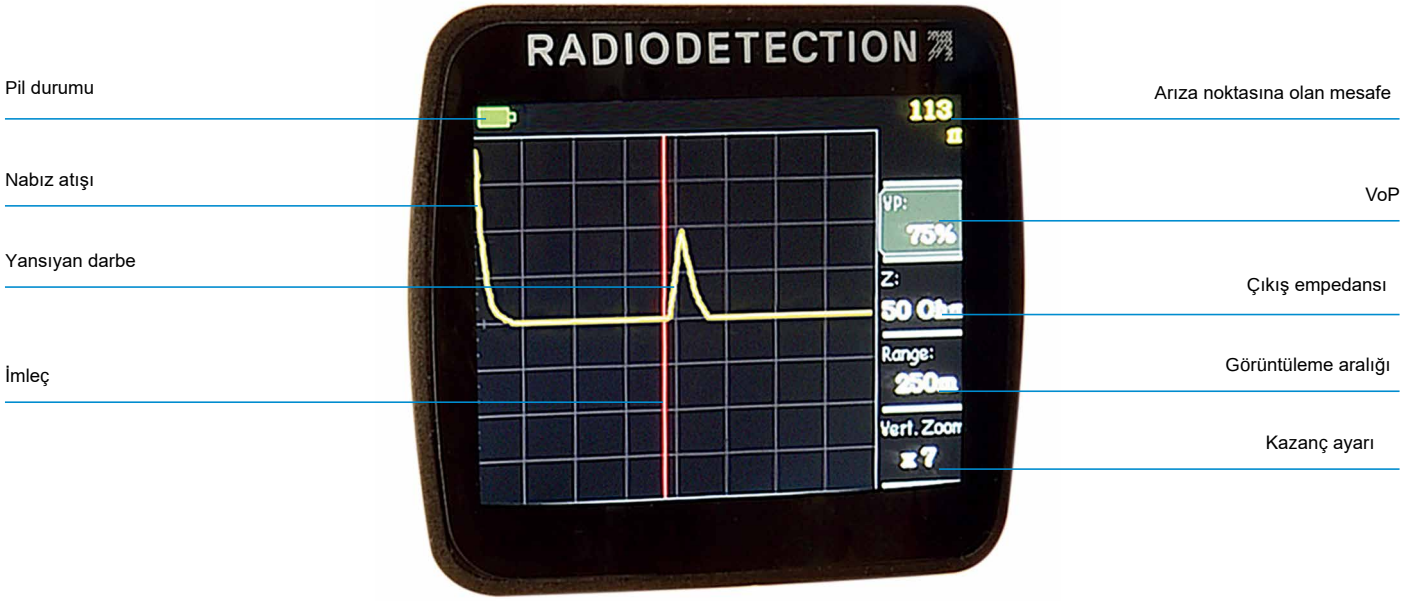

Teknik Özellikler Tablosu		Notlar
Aralıklar	7, 15, 30, 60, 120, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 6000 20, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 9400, 10000, 20000	Metre Feet
Aralık Seçimi	Manuel menzil kontrolü	
Kesinlik	1% seçilen aralığın*	
Görüntülemek	328x256 pixel 3.5" renkli arka aydınlatmalı LCD	
Çözünürlük	Yaklaşık %1'lik aralık	
Hız Faktörü, VoP	%1 ile %99 arasında ayarlanabilir.	
Çıkış Darbesi	5V tepe-tepe	Açık devreye
Çıkış Empedansı	Seçilebilir 25, 50, 75 ve 100 ohm	
Çıkış Darbe Genişliği	3ns to 3ms	Otomatik, menzilli
Tarama Hızı	2 tarama/saniye	
Piller	Altı adet AA (LR6/R6) Alkalın veya NiMH pil	
Pil Ömrü	Tipik olarak 12 saat kesintisiz çalışma	Alkalın piller
Gerilim Koruması	600V AC Kategor, III, 300V AC Kategori IV 250V AC	Şebeke Engelleme Filtreli Lexxi T1660 Lexxi T1660, diğer tüm bağlantı noktaları ve Takılabilir Modül seçenekleriyle birlikte (aşağıya bakınız).
Gücü Kapat	1, 3, 5, 10, 15 dakika seçenekleri veya devre dışı bırakma seçeneği mevcuttur.	
Çalışma Sıcaklığı	-10° ila 50°C, 14° ila 122°F	
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 70°C, -4°F ila 158°F	
Boyutlar	250x100x55mm, 9.8x4x2.2"	
Ağırlık	600g, 1.3lb	
Standartlar	EMC BS/EN 61326-1	
Su/Toz Geçirmez	IP54	

Sipariş bilgileri		
Açıklama	Satış Parça Numarası	Notlar
Lexxi T1660 TDR	10/T1660	Lexxi T1660 TDR
Standart Aksesuarlar		
Bükümlü Çift Kablo, Timsah Klipsli	10/T1660-TP-ALLIG	Bağlantı Kabloları, 1,9 m, 75"
Lexxi T1660 Çanta, Şeffaf Kapak	10/T1660-BAG	Çanta
İsteğe Bağlı Aksesuarlar		
Şebeke Engelleme Filtresi, 25Ω, CAT IV	10/T1660-BLOCK-MOD	Takılabilir Modül, seçenek
50Ω Bükümlü Çift Takılabilir, Timsah Klipsi	10/T1660-TP-CROC-MOD-50	Takılabilir Modül, seçenek
100Ω Bükümlü Çift Takılabilir, Timsah Klipsi	10/T1660-TP-CROC-MOD-100	Takılabilir Modül, seçenek
75Ω BNC Takılabilir, BNC-F adaptör	10/T1660-BNC-MOD-75	Takılabilir Modül, seçenek

*±%1'lik ölçüm doğruluğu, Yayılma Hızı (VoP) ayarının doğru yapılmasını, kablo boyunca VoP'nin homojen olmasını ve imlecin doğru konumlandırılmasını varsayar.

Misyonumuz

Kritik altyapıya zarar gelmesini önlemek, varlıkları yönetmek ve can güvenliğini korumak için en iyi ekipman ve çözümleri sağlayın.

Vizyonumuz

Kritik altyapı ve kamu hizmetlerinin yönetiminde dünya lideri olmak.

Konumlarımız



USA

Raymond, ME
Kearneysville, WV

Canada

Vaughan, ON
Mississauga, ON



Europe

United Kingdom **HQ**
France
Germany
The Netherlands



Asia Pacific

India
China
Hong Kong
Indonesia
Australia

