

C.SCOPE M-SCAN


M-SCAN Manyetometre, menholler, septik tanklar, vana kutuları, hat tanımlama işaretleri, araştırma ve sınır işaretleyici kazıkları ve dökme demir gaz ve su boruları ve bağlantıları gibi derinde gömülü demir içeren nesnelerin yerini tespit edebilir.

M-SCAN Manyetometre, demirli metal nesnelerden yayılan manyetik alanları algılar. Bu nedenle, geleneksel metal dedektörlere göre çok daha derindeki metal nesneleri tespit etme kapasitesine sahiptir. Sinyal gücüne bağlı olarak 5 m derinliğe kadar olan nesneleri algılayabilir.

Bu, C.SCOPE M-SCAN'ı yeraltında gömülü veya çimen, çakıl ve karla derin bir şekilde kaplanmış çok çeşitli nesnelerin yerini tespit etmek için ideal kılar.



1. Gücü Açma/Kapatma
2. Sesi Artırma/Azaltma
3. Hassasiyet Yukarı/Aşağı
4. Silme Düğmesi
5. Çubuk grafik
6. Hassasiyet Göstergesi
7. Ses Seviyesi Göstergesi
8. Dijital Sinyal Göstergesi
9. Güç Hattı Uyarısı
10. Pil Göstergesi
11. Boru Bağlantı Sembolü

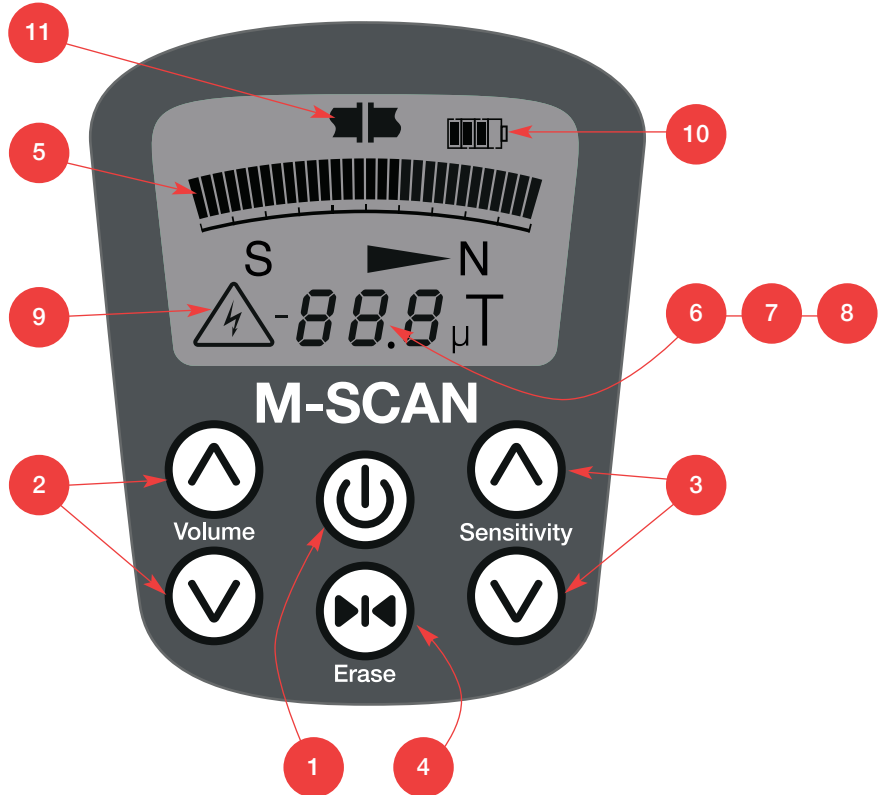

M-SCAN ŞARTNAME

Ürün adı	M-SCAN
Parça No.	M-SCAN
Algılama Derinliği Aralığı	5 m (saha koşullarına bağlı olarak)
Şebeke/Hat Algılama	50-60 Hz elektrik alanının görsel uyarısı
Silme İşlevi	Demirli malzemenin yakınında algılama çalışmasına olanak tanıyan arka plan maskeleye işlevi
Duyarlılık	4 seviyeli ayar
Algılama Çözünürlüğü	20nT
Kontroller	Ses Seviyesi, Hassasiyet, Açma/Kapama ve Silme
Görüntülemek	Sinyal genliğinin sayısal göstergesi, Çok segmentli çubuk grafik, Polarite göstergesi, Sıfır alan geçiş göstergeleri, Pil seviyesi ve 50-60 Hz elektrik alanı uyarısı
ses	Sessiz dahil 8 ses seviyesi. Frekans (perde) sinyal genliğine göre değişir Dahili hoparlör artı standart kulaklıklar için 3,5 mm jak soketi.
Sensör Aralığı	0,5 m
Toplam uzunluk	1.09 m
Sensör Tüpü Uzunluğu	0.73 m
Kasa Yapısı	Ağır hizmet tipi, yüksek darbeye dayanıklı ABS (IP65'e göre suya ve toza dayanıklı)
Sensör Tüpü Yapısı	Epoksi sandviç kaplamalı alüminyum (IP66'ya suya ve toza dayanıklı)
Uç Koruyucu Yapı	Ağır hizmet tipi termoplastik elastomer
Piller	Sekiz adet 1,5V Hücre, AA, LR6 veya eşdeğeri tipi. Alkali hücreler önerilir NiMH şarj edilebilir pillerle uyumlu 100 saat pil ömrü tipik aralıklı kullanım 4 segmentli görsel çubuk Pil Göstergesi
Ağırlık	1.3 kg (with batteries)
Çalışma sıcaklığı	-20 to +50°C
Depolama Sıcaklığı	-30 ila +70°C (aşırı sıcaklıklarda depolama için piller çıkarılmalıdır)
Taşıma çantası	Koruyucu omuz taşıma çantası

Specification subject to change without notice.

