

EML250-ID™

İŞARETÇİ BULUCU

Yeni EML250-ID profesyonel sınıf İşaretleyici Bulucu, gömülü tesisatların hızlı ve kolay bir şekilde tanımlanması için OmniMarker-ID ve Spike Marker-ID işaretleyicileri üzerinde özel verileri okur, yazar ve kaydeder.

EML250-ID, benzersiz seri numaralarını okur ve Locator Link Mobil Uygulaması aracılığıyla OmniMarker-ID'ye (5 fit'e kadar) ve Spike Marker-ID'ye (3,3 fit'e kadar) dokuz endüstri frekansında özel tanımlama bilgilerini okur/yazar; aynı zamanda herhangi bir standart işaretleme topunun yerini pasif olarak tespit eder.

Okuma/yazma günlüğü, Locator Link Mobil Uygulaması entegrasyonu ve hassas haritalama için GNSS uyumluluğu ile EML250-ID, altyapı varlıklarının konumlandırılmasını ve veri yönetimini kolaylaştırır. Renkli LCD ekranı, IP65* dayanıklı tasarımı ve şarj edilebilir gücü sayesinde sahada kullanıma hazırdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Benzersiz seri numarasını okur ve özel bilgileri okur/yazar.
OmniMarker-ID üzerindeki tanımlama bilgileri 1,5 metreye kadar mesafeden, Spike Marker-ID üzerindeki tanımlama bilgileri ise 1 metreye kadar mesafeden görülebilir.
- Endüstri standardı olan 9 frekansın tümüyle uyumlu
- Okuma/yazma kayıtlarını tutar
- Endüstri standardı olan tüm pasif işaretleme toplarını bulur.
- Dosyaları kolayca aktarmak için Locator Link Mobil Uygulamasına bağlanır.
GIS sistemi veya bulut
- Konumun hassas bir şekilde belirlenmesi için harici GNSS cihazlarıyla uyumludur.
- Kolay okunabilir renkli LCD ekran
- Sağlam yapı, IP65* derecesine sahip
- Cihaz şarj edilebilir

Seri No: 0848854435

Tür: Mavi/Su

Nesne Kimliği: 50


Tesis Numarası: 5453468

Tesis Tipi: Su Şebekesi

Malzeme: Polivinil Klorür

Boru Tipi: Dağıtım



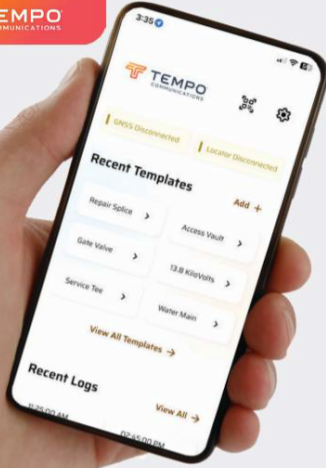

UYUMLU KALEM FREKANSLARI:

BAŞVURU	RENK	SIKLIK
İçilemez Mor Su		66,4 kHz
Kablo TV	Turuncu Siyah	77,0 kHz
Gaz	Sarı	83,0 kHz
Fiber Optik	Sarı Siyah	92,0 kHz
Telefon	Turuncu	101,4 kHz
Sihhi	Yeşil	121,6 kHz
Europower	Mavi Kırmızı	134,0 kHz
su	Mavi	145,7 kHz
Güç	Kırmızı	169,8 kHz

LOCATOR LINK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ:

- Konum Belirleyici Bağlantısı üzerinden kolayca şablonlar oluşturun EML250-ID'ye geçiş için uygulama
- Benzersiz seri numarasını kaydetmek için Omni Marker ID QR kodunu tarayın.
- Kayıtlara notlar ve fotoğraflar ekleyin.
- Anahtar kelimelerle verileri en üst düzeye çıkarın: yaygın olarak kullanılan kelimeler ve ifadeler

EML250-ID TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Elektrik	Şarj Edilebilir Pil, Pil Ömrü: Tipik 10 saat
Çalışma Sıcaklığı	-4° ila 122°F (-20°C ila 50°C)
Depolama Sıcaklığı	-40° ila 158°F (-40°C ila 70°C)1
IP652 giriş koruma derecesi	
Uzunluk	12,95 inç (329 mm)
Genişlik	9,48 inç (241 mm)
Yükseklik	30,55 inç (776 mm)
Ağırlık	5,05 lbs (2,28 kg)

1. Pil saklama sıcaklığı sınırlamalarıyla ilgili değildir. Kılavuzuna bakın.

Ayrıntılar için Kullanım

2. EML250-ID, toz ve suya dayanıklılık açısından IEC 60529 standartlarına göre bağımsız olarak test edilmiştir. IP65 testinden sonra, ünitenin tamamı açık ve çalışır durumda olup, amaçlandığı gibi çalışır durumda kalmıştır.

Hasar veya bozulma performans

gözetimlendi.

Anten muhafazası IP65 (Toz ve Su Geçirmez) derecesine sahiptir.

Kasa, IP56 (Toza ve suya karşı korumalı) derecesine sahiptir.



Kimlik İşaretleyici Okuma Aralığı:

OmniMarker-ID	5 ft (1,5 m)
Spike Marker-ID	3,3 ft (1 metre)

PASİF İŞARETÇİ ALGILAMA ARALIĞI:

OmniMarker II / OmniMarker-ID	5 ft (1,5 m)
Çivili İşaretleyici / Çivili İşaretleyici-ID	3,3 ft (1 m)

SİPARİŞ BİLGİLERİ:

KATALOG NO.	TANIM
EML250-ID	Elektronik Kimlik İşaretleyici Bulucu



📍: 1234.Sokak No: 125, 06370 Ostim - ANKARA / TÜRKİYE

☎: +90(312) 385 11 02 (pbx)

☎: +90(312) 385 11 95

✉: info@enermak.com

